


DATI TECNICI - TECHNISCHE DATEN
 DONNES TECHNIQUES
 TECHNICAL DATA - DATOS TÉCNICOS

MOD.			
		mm (L-P-H)	Kg
IDRO PENTA	4000x2000x250	5300x2300x2450	3000
INTENSIFICATORE	2250x1200x1450	2300x1300x1600	1090
SERBATOIO ABRASIVO	800x1100x1650	850x1200x1800	140



IDRO PENTA

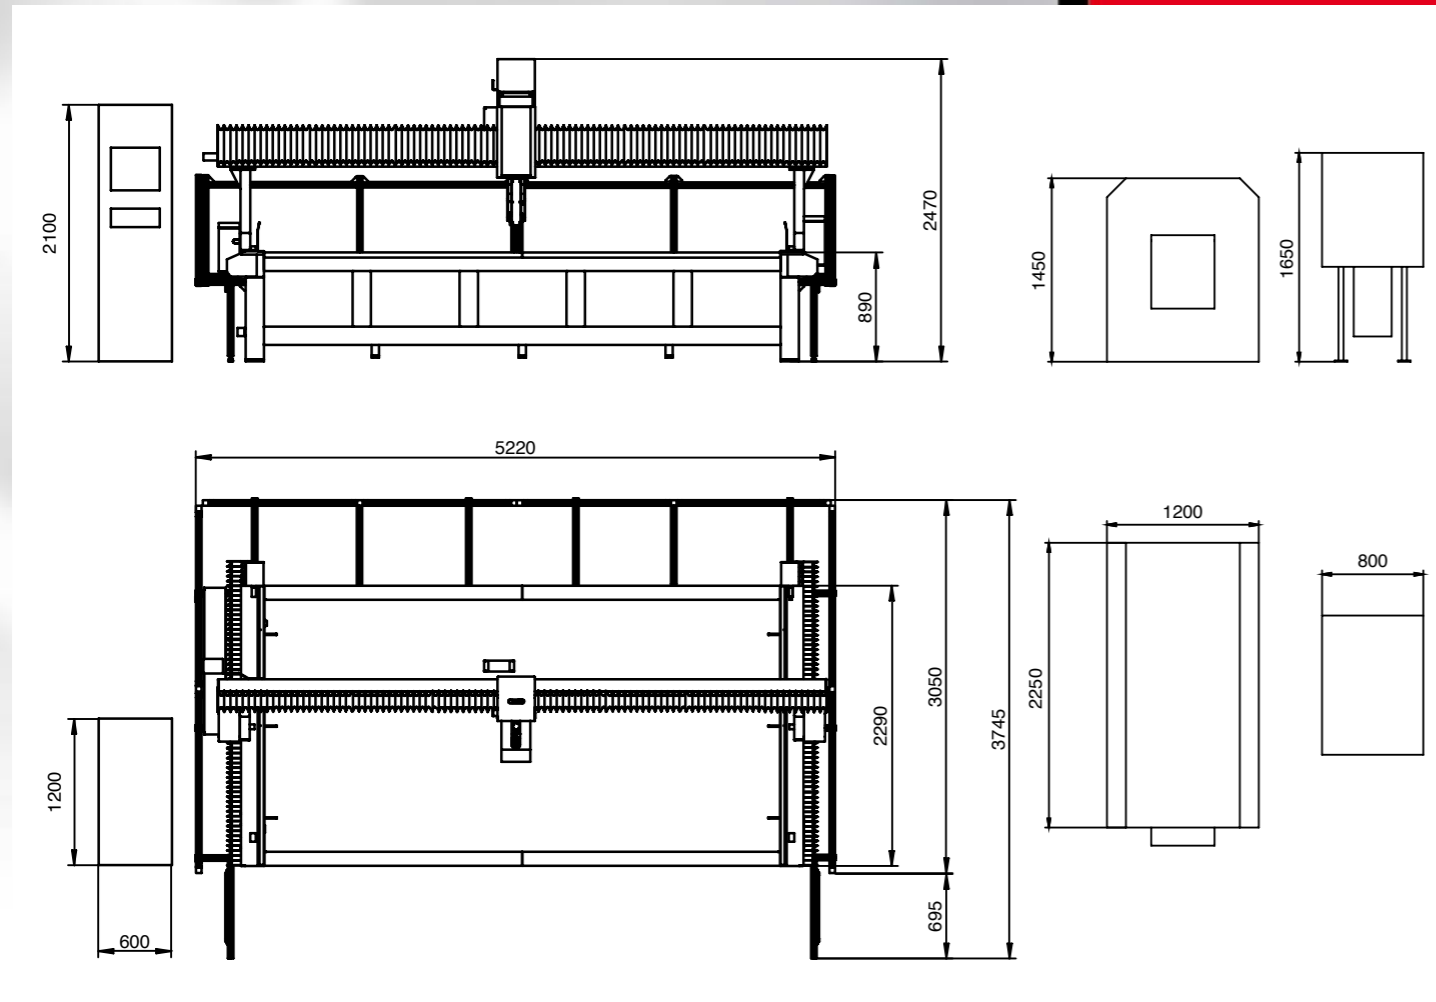

CENTRO DI TAGLIO A GETTO D'ACQUA
 WASSERSTRAHLSCHNEIDSYSTEME
 CENTRE DE TRAVAIL POUR LA DECOUPE À L'EAU
 WATERJET CUTTING SYSTEM
 CENTRO DE CORTE A CHORRO DE AGUA



www.cobalm.com
info@cobalm.com



Via I. Silone, 3 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC) - ITALIA
 Tel. +39 0541 942228 - Fax +39 0541 942238



IDRO PENTA



- Intensificatore di pressione KMT
Potenza nominale: 37Kw / 50Hp oppure 29Kw / 40Hp
Pressione di lavoro: 4.130 bar / 60.000 psi
Portata acqua max: 3,79 l / 1' oppure 3,34 l / 1'
Diametro max orifizio: 0,14 oppure 0,13
- Druckübersetzer KMT
Nennleistung 37Kw / 50Hp oder 29Kw / 40Hp
Arbeitsdruck: 4.130 bar / 60.000 psi
Maximale Wasserdurchflussrate: 3,79 l / 1' oder 3,34 l / 1'
Maximale Durchmesser der Öffnung: 0,14 oder 0,13
- Intensificateur de pression KMT
Puissance nominale: 37Kw / 50Hp ou bien 29Kw / 40Hp
Pression d'exercice: 4.130 bars / 60.000 psi
Débit d'eau maximal: 3,79 l / 1' ou bien 3,34 l / 1'
Diamètre maximal de l'orifice: 0,14 ou bien 0,13
- Pressure intensifier KMT
Rated power 37Kw / 50Hp or 29Kw / 40Hp
Working pressure: 4.130 bar / 60.000 psi
Water flow max: 3,79 l / 1' or 3,34 l / 1'
Max orifice diameter: 0,14 or 0,13
- Intensificador de presión KMT
Potencia nominal: 37Kw / 50Hp o 29Kw/40Hp
Presión de trabajo: 4.130 bar / 60.000 psi
Máximo flujo de agua: 3,79 l / 1' o 3,34 l / 1'
Diámetro max. orificio: 0,14 o 0,13



- Sistema di dosaggio dell'abrasivo FEEDLINE.
- Abrasivmittel-Zufuhrsystem.
- Système de dosage abrasif FEEDLINE.
- Abrasive dosing system FEEDLINE.
- Sistema de dosificación abrasivo FEEDLINE.
- Armadio elettrico.
- Elektroschrank.
- Armoire électrique.
- Electric cabinet.
- Armario eléctrico.



- Sistema di trasferimento dell'abrasivo AMS.
- Transfersystem des Schleifmittels AMS.
- Système de transfert de l'abrasif AMS.
- Transfer system of the abrasive AMS.
- Sistema de transferencia del abrasivo AMS.




- Barriera di fotocellule.
- Lichtschranken.
- Barrières de cellules photoélectriques.
- Photocell beam.
- Barrera de fotocélulas.



- Quadro pannello comandi.
- Windowsbasierte Maschinensteuerung.
- Tableau de commande.
- Controls panel.
- Panel de control.

- Griglia di supporto materiale, intercambiabile.
- Auswechselbare Gitter.
- Grille de support interchangeable.
- Interchangeable support grid.
- Rejilla de soporte intercambiables.

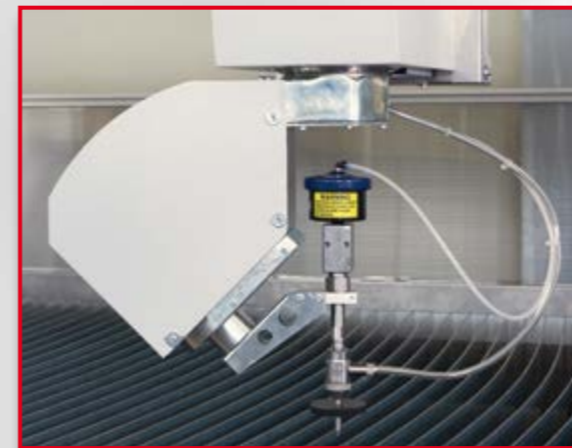

- Testa di taglio bi-rotativa (C-A).
- 2 Achs-Schneidkopf (C-A).
- Tête de découpe bi-rotative (C-A).
- Bi-rotary cutting head (C-A).
- Birotary cabezal de corte (C-A).

